


# Honeywell Home



## Y87RFC


### Thermostat d'ambiance sans fil

FR Guide d'installation rapide

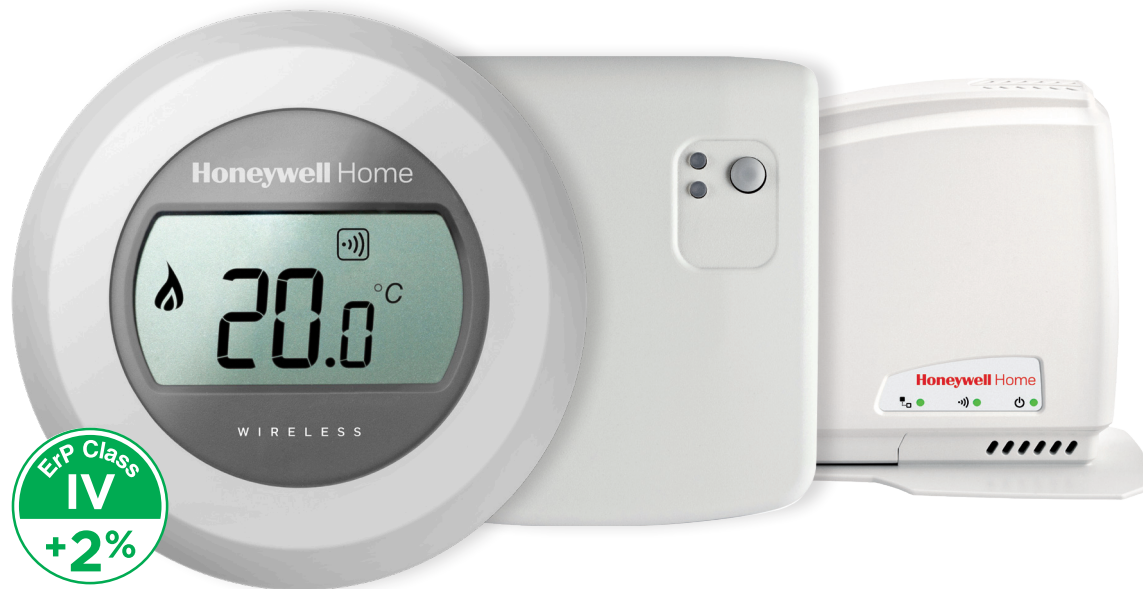



## Installation en 2 étapes

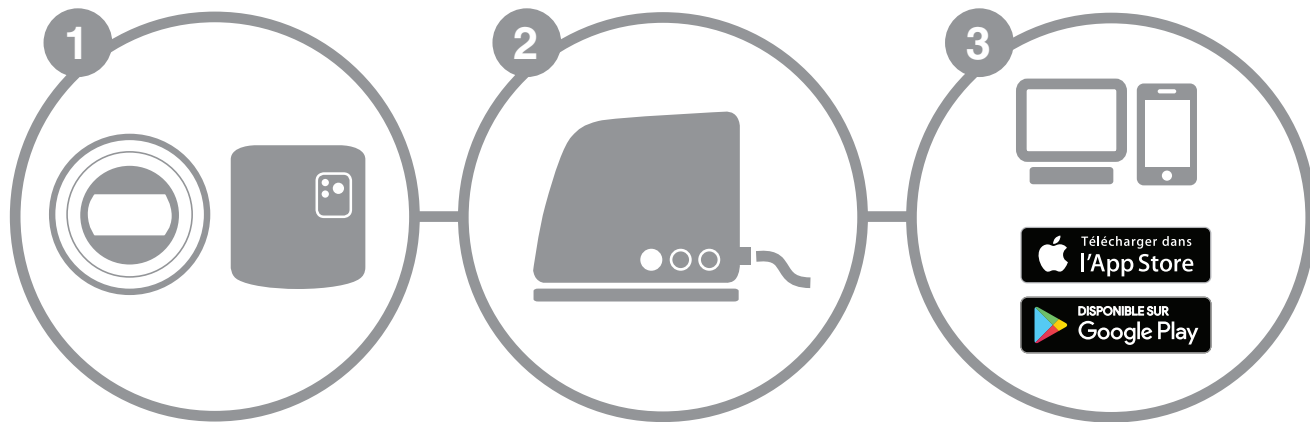

- a. Installation du thermostat
- b. Installation du module de commande chaudière

Installation de la passerelle internet

Création de votre compte

## Préparation

### Avant installation

- Vérifiez que votre thermostat d'ambiance est compatible avec votre chaudière. Consultez à cet effet le manuel d'installation de la chaudière.
- Le thermostat sans fil peut être placé là où vous le souhaitez ; veillez cependant à déterminer l'emplacement idéal. Ce thermostat ne nécessite pas de câblage, ce qui en facilite l'installation.
- Durant l'installation du module de commande de la chaudière, veillez à couper l'alimentation de la chaudière en retirant la fiche de la prise de courant.




### Durant l'installation

Vous aurez besoin de l'outillage suivant:

- Tournevis cruciforme
- Petit tournevis plat
- Pince
- Pince à dénuder


### Après installation

- Pensez à éliminer votre ancien appareil dans un centre de tri agréé.

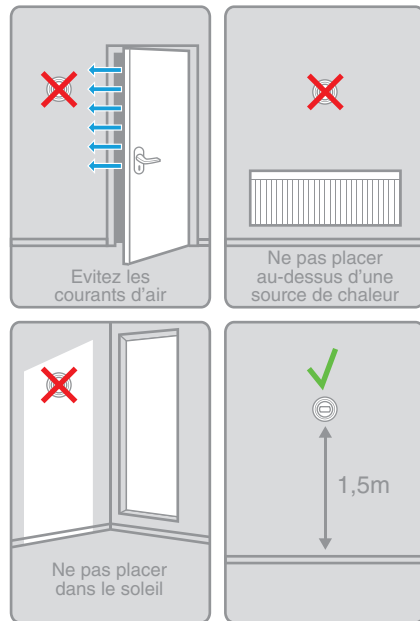

## Etape 1 a : Installation du thermostat


1. Si nécessaire démontez préalablement l'ancien appareil.

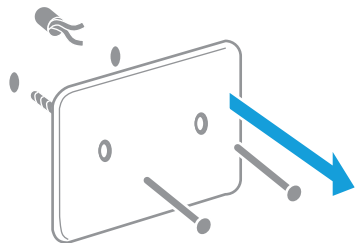

Attention: Ce thermostat ne nécessite pas de câblage. Isolez les conducteurs et repoussez dans le mur.


2. Séparez le thermostat de son embase.

Otez la bague de réglage en tirant délicatement.

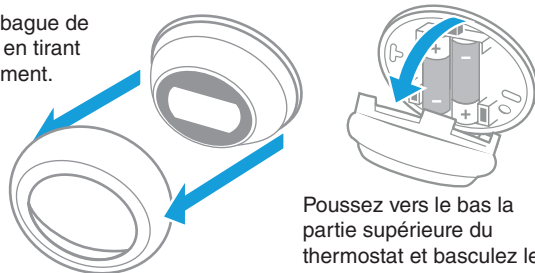


Poussez vers le bas la partie supérieure du thermostat et basculez le vers l'avant.

3. Fixez l'embase du thermostat au mur.

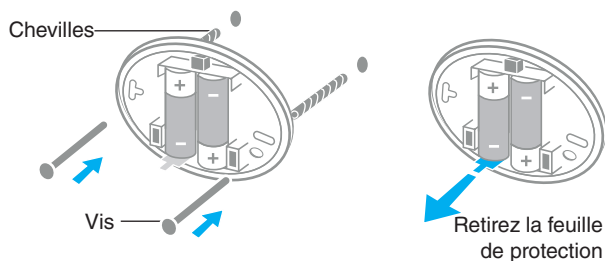

Retirez la feuille de protection



4. Montez le thermostat sur son embase.

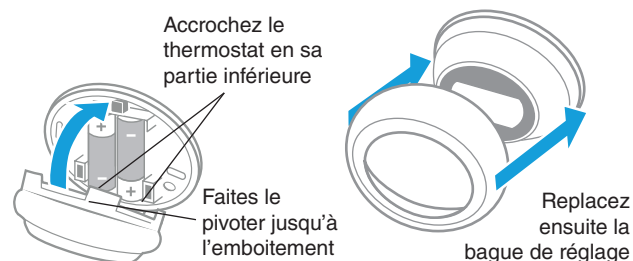


Remplacez ensuite la bague de réglage

## Etape 1 b : Installation du module récepteur à la chaudière

### 5. Retirez le couvercle du module récepteur.




### 6. Fixer le module récepteur au mur.

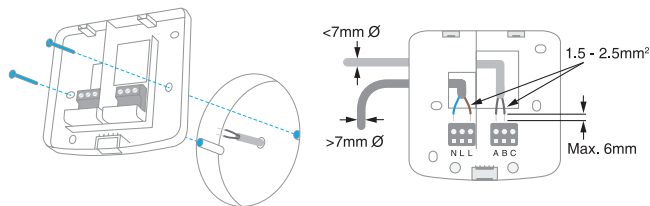


Fixez la base de montage sur la boîte encastrée ou directement au mur, à proximité de la chaudière.

### 7. Raccordez le module.

Consultez le manuel d'utilisation de la chaudière pour connaître les bornes de raccordement du contact relais.

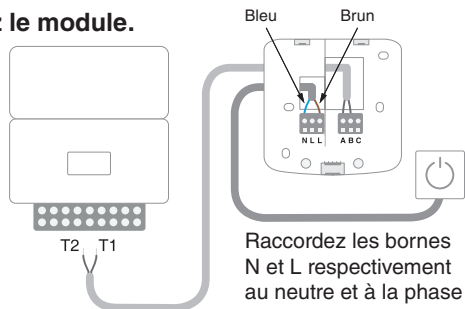

### 8. Replacez le couvercle et alimentez le module.

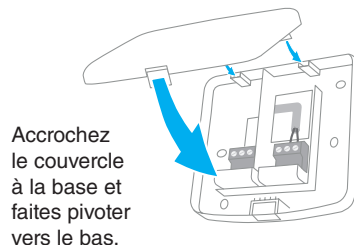


Mettez l'installation sous tension.




## Etape 2 : Installation de la passerelle internet RFG100


### 1. Raccordez la passerelle au réseau d'alimentation.

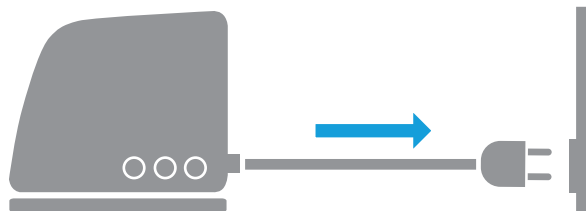


Durant le démarrage les 3 LED s'allument d'abord rouge. Ensuite les LED témoins de l'alimentation et de la communication RF passeront au vert.



### 2. Raccordez le câble ethernet de la passerelle au routeur internet.

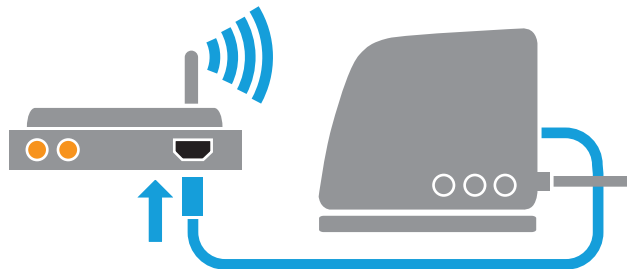

Si la connexion internet est effective la LED témoin passera du rouge au vert clignotant



## Etape 3 : Création de votre compte

1. Connectez vous sur l'adresse web ci-dessous et suivez les différentes étapes de la création de votre compte.



[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)

### 2. Nommez votre installation.

Après l'enregistrement effectif de votre compte et son activation par l'e-mail de confirmation, veuillez maintenant attribuer un nom à votre installation.

#### Enregistrement de l'emplacement

Veuillez remplir toutes les sections de ce formulaire. (\*) Indique un champ obligatoire

##### Informations générales

Nom de l'emplacement\*

p. ex : Ma maison

Type d'emplacement

Résidentiel  Commercial



## Etape 3 : Création de votre compte

### 3. Liez votre installation à la passerelle internet.

**Device Registration**

Please ensure that the unit is connected to the Internet. For further assistance, please consult the product manual.

MAC device

CRC of the apparatus


If you do not have any device to save, select "Cancel". You can complete this step later by going to the profile of your location.

Cancel Send

La localisation effectuée avec succès, introduisez maintenant les codes MAC et CRC de votre passerelle internet



Les numéros MAC et CRC sont inscrits sur la plaque signalétique située sous la passerelle.



En cas de succès la LED s'illuminera en permanence en vert

### 4. Téléchargez l'application sur votre smartphone.



Téléchargez l'application "Total Connect Comfort Int!" sur votre Smartphone ou tablette.

### 5. Utilisation de l'application.

**Honeywell Home**

Adresse e-mail

Mot de passe

CONNEXION

MOT DE PASSE OUBLIÉ? DÉMO

CRÉER UN COMPTE

Vous pouvez maintenant vous connecter depuis votre mobile avec l'application en entrant l'identifiant et le mot de passe définis durant la création de votre compte.

## Défauts de fonctionnement



Perte de communication  
avec la passerelle internet

Contrôlez l'alimentation de la passerelle et vérifiez si celle-ci est située dans les limites du champs de communication radio-fréquence.



Perte de communication  
avec le thermostat RF

Vérifiez si le thermostat RF de chauffage est alimenté et s'il est dans la portée RF.



Pas de connexion Internet

Vérifiez que la box internet ait l'accès à Internet.



En train de se connecter à la box

Si la LED reste orange, vérifiez les câbles et l'alimentation de la box Internet.



Pas encore enregistré

Créez un compte sur  
**[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)**

Remarque : La communication peut-être perturbée soit par des obstacles (objets métalliques), soit par la trop grande distance entre le thermostat et la passerelle internet.



**Pour de l'aide:**

**Resideo**

72, chemin de la Noue

74380 Cranves Sales

FRANCE

Tél.: 04 50 31 67 30



**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

**www.resideo.com**

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-005 B