


### IT Guida rapida all'installazione

Compatibile con apparecchi da 24 - 230 V on/off quali caldaie a gas, caldaie miste e applicazioni per valvole di zona.  
**Non** compatibile con riscaldamento elettrico da 240 V.



#### Installazione in 3 passaggi...

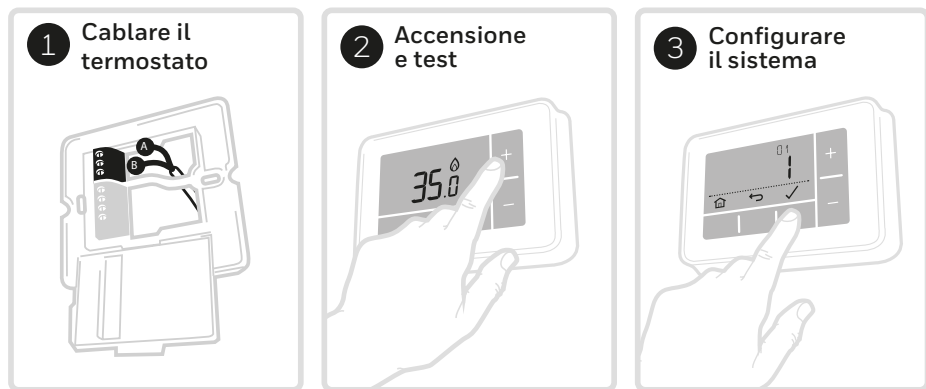

**L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.**


Per la vostra sicurezza verificare che la rete elettrica sia staccata prima di accedere al cablaggio.

**Per evitare un cortocircuito dovuto a un cavo lento:**

- **Se si utilizzano cavi multipolari:** Rimuovere soltanto l'isolamento esterno quanto basta per permettere un fissaggio sicuro dei poli nella morsetteria.
- **Se si utilizzano cavi unipolari:** Fissarli insieme con una fascetta per cavi il più vicino possibile alla morsetteria.


## 1 Cablare il termostato

Individuare un punto sulla parete distante da spifferi, luce solare diretta o altre fonti di calore e dove sia possibile far passare i cavi dalla caldaia al termostato.


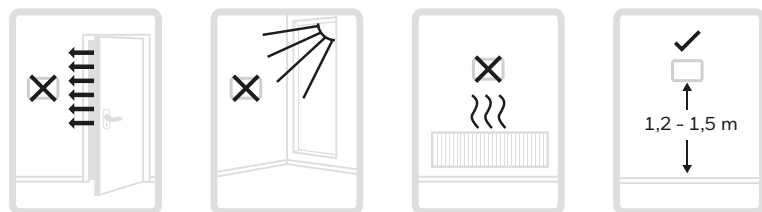


**A)** Con un cacciavite aprire i copri morsetti dell'attacco a muro per collegare i fili.


**B)** Collegare i fili seguendo gli schemi elettrici e chiudere il coperchio con la clip.

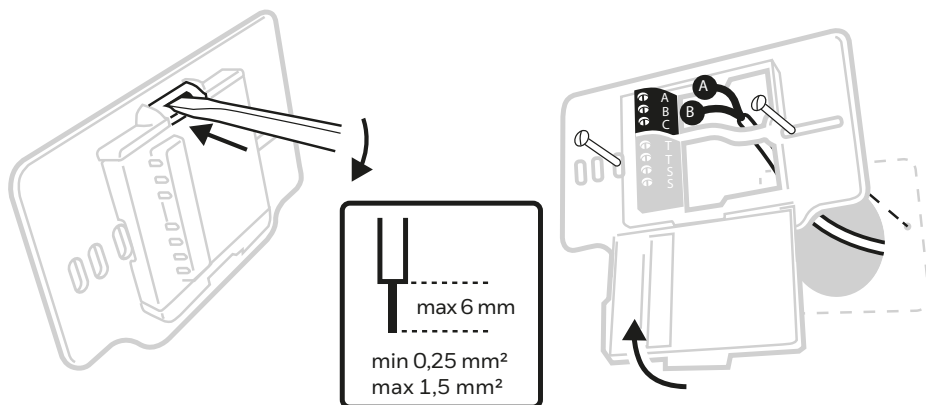


#### Caldaia base da 230 V

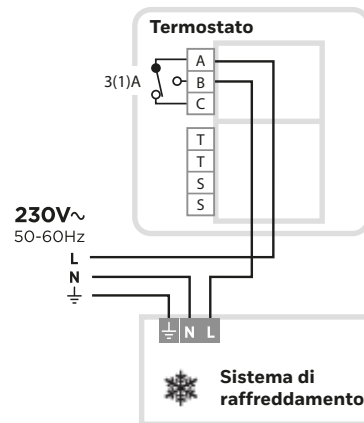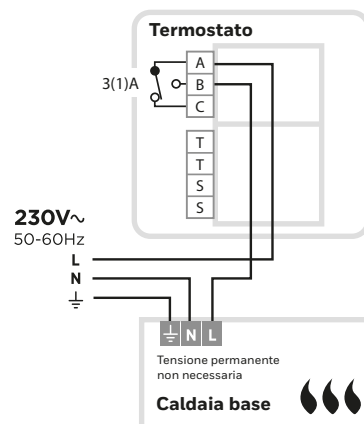

#### Caldaia mista

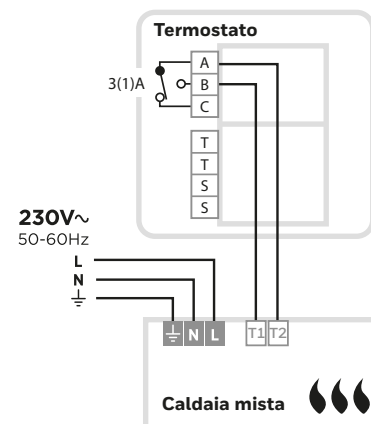

#### Valvola di zona a 2 porte

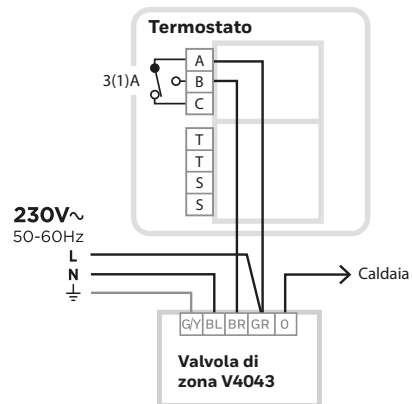

32318056-006 C

## 2 Accensione e test

### A) Accendere il termostato


Rimuovere la linguetta della batteria e inserire il termostato sull'attacco a muro.

### B) Nel menu di accensione

che appare, premendo + e - selezionare la lingua e regolare l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il numero di periodi.


### C) Accendere il sistema di riscaldamento

ed eseguire un rapido test funzionale sul termostato per verificare che attivi la caldaia.




Premere il **+** pulsante per aumentare al massimo la temperatura e **controllare che la caldaia si accenda** - L'icona della richiesta di calore sul termostato deve essere **illuminata**.

Ora premere il **-** pulsante per ridurre la temperatura al minimo e **controllare che la caldaia si spenga** - L'icona della richiesta di calore sul termostato deve **spengersi**.

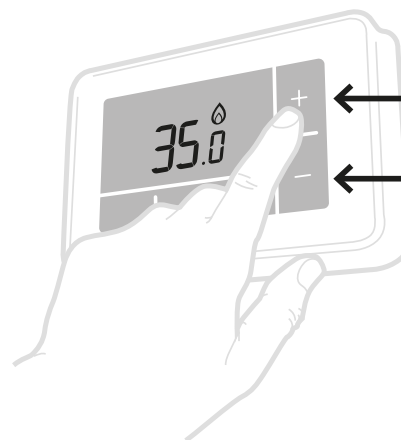


### 3 Configurare il sistema


Impostazioni specifiche per il termostato e il funzionamento del sistema di riscaldamento possono essere configurate nel menu avanzato. Tenere premuti e contemporaneamente finché il display non cambia (circa **3 secondi**).

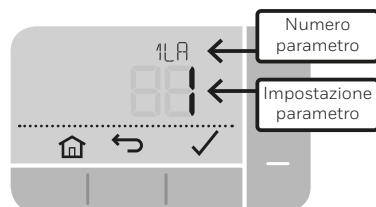

**A)** Premere e per navigare attraverso l'elenco dei parametri




**B)** Premere e per modificare un parametro



**C)** Premere per salvare le modifiche (o premere per annullare la modifica)




**D)** Premere per uscire dal menu avanzato e salvare le modifiche



### Aggiunta di un sensore remoto della temperatura (F42010972 001)

Un sensore remoto della temperatura può essere aggiunto se il termostato deve essere installato in un punto diverso da quello in cui la temperatura ambiente deve essere misurata.

Se viene aggiunto un sensore remoto, N°8 deve essere portato su '1'.

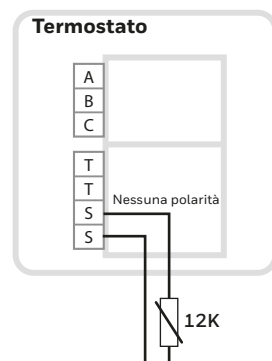

### Parametri

N°	Descrizione	Impostazioni (le predefinite in grassetto)
1 LR	Lingua	<b>1=IT</b> , 2=ES, 3=DE, 4=EN
2 CR	Frequenza ciclo di riscaldamento	3 (caldaia a gasolio / attuatori elettrotermici) <b>6 (caldaia a gas/valvola di zona)</b> 9 12
3 OT	Accensione minima	<b>1</b> - 5 (min.) (impostato a 4 minuti per caldaia a gasolio)
4 LL	Limite inferiore di temperatura	<b>5</b> - 21 (°C)
5 UL	Limite superiore di temperatura	21 - <b>35</b>
6 SO	Opzioni programmazione	<b>1 = 7 giorni (programma diverso ogni giorno)</b> 2 = 5 + 2 giorni (giorni lavorativi + programma festivi) 3 = 1 giorno (stesso programma tutti i giorni)
7 NP	Numero di periodi al giorno	4 o <b>6</b>
8 SS	Sensore remoto cablato	<b>0 = Nessun sensore remoto</b> , 1 = Sensore remoto cablato
9 LC	Modalità di autoprotezione	<b>0 = Caldaia spenta</b> , 1 = Caldaia 20% accesa/80% spenta
10 BL	Retroilluminazione	0 = Disattiva, <b>1 = Attiva (solo su richiesta)</b>
11 CL	Formato orologio	<b>0 = 24 ore</b> , 1 = AM/PM
12 DS	Ora legale	0 = Disattiva, <b>1 = Automatica</b>
13 TO	Offset display temperatura	+/-3 °C
15 SD	Ripristina guasti programmazione	<b>0</b> , 1 = ripristina
16 FS	Ripristina impostazioni di fabbrica	<b>0</b> , 1 = ripristina
17 OP	Ottimizzazione	<b>0 = Disattivare</b> , 1 = Attivare
19 HC	Selezione Riscaldamento / Raffrescamento	<b>0 = Disattivare</b> , 1 = Attivare

### Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Display termostato vuoto	Batterie scariche, inserite in modo errato o non è stata rimossa la linguetta	Staccare il termostato dalla parete e verificare la posizione delle batterie; sostituirle se necessario
Display =	Livello batteria molto basso	Staccare il termostato dalla parete e sostituire immediatamente le batterie
Display =	Sensore temperatura difettoso	Sostituire il termostato o controllare che il cablaggio al sensore remoto della temperatura sia installato
Il termostato indica una richiesta di calore ma la caldaia non risponde	Caldaia (acqua) già a temperatura	Comportamento normale; attendere che la temperatura dell'acqua diminuisca
	Collegamento cablaggio difettoso	Controllare il cablaggio a livello dei terminali del termostato e della caldaia

Conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle seguenti direttive:  
CEM: 2014/30/EU e LVD: 2014/35/EU

ErP: (+2%), (UE) 811/2013

**Direttiva RAEE 2012/19/CE - Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici**  
Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltire l'imballaggio e il prodotto stesso presso un centro di raccolta per il riciclaggio appropriato. Non smaltire l'unità insieme ai normali rifiuti domestici. Non bruciare il prodotto.



Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland.  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)  
<http://homecomfort.resideo.com>

© 2019 Resideo Technologies, Inc.  
This product is manufactured by Resideo and its affiliates.  
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. All rights reserved.

This product has no restrictions for use in EU countries.  
Country of origin: UK