




V2430 / V2440

Zawór powrotny VERAMAX

z nastawą wstępną, z dużym przepływem

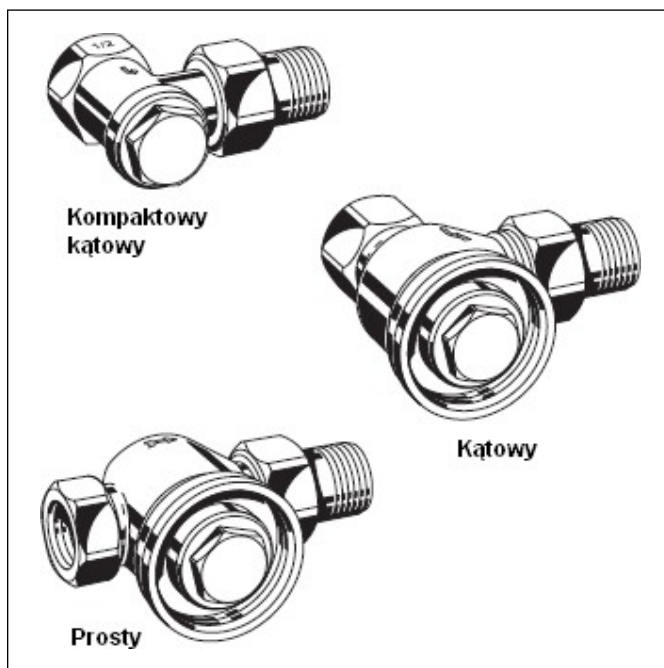

Konstrukcja

Zawór odcinający składa się z:

- Korpusu DN 15 i DN20, PN10 z:
 - gwintem wewnętrznym na wlocie;
 - z gwintem zewnętrznym do współpracy z nakrętką i nyplem na wylocie
- Wkładki zaworowej
- Kapturka ochronnego

Materiały

- Korpus z niklowanego czerwonego brązu
- Uszczelnienie pierścieniem EPDM
- Mosiężne złączki przyłączeniowe
- Mosiężne nakrętki oporowe
- Mosiężny kapturek zabezpieczający z uszczelką teflonową

Zastosowanie

Zawór Veramax jest to zawór nastawny, powrotny o dużym przepływie. Zawór stosowany jest:

- w grawitacyjnych systemach grzewczych
- w dwururowych systemach grzewczych wysokimi wartościami kv
- w specjalnych przypadkach w instalacjach jednorurowych do odcięcia i regulacji pojedynczych grzejników.

Zawór Veramax jest odpowiedni do wodnych instalacji grzewczych oraz parowych niskiego ciśnienia.

Właściwości

- Dla dużych przepływów
- Dowolny kierunek przepływu
- Wartości wydajności odnoszą się do obu kierunków przepływu
- Wrzeciono uszczelnione zewnętrznie pierścieniem typu 'O'
- Solidny, odporny na korozję korpus z czerwonego mosiądzu
- Przyłącze do wszystkich typów rur od średnicy DN10 do DN20 i gwintowanych rurociągów o średnicy DN25

Dane techniczne


Medium	Woda, woda-glikol para niskiego ciśnienia
Maks. ciśn. robocze	Woda: 1 MPa (10 bar) Para: maks. 50 kPa (0,5 bar)
Temperatura pracy	Woda: 2...130°C Para: maks. 110°C
Wartości k_{vs}	5,0 (kompaktowy kątowy) 7,0 (kątowy) 5,0 (prosty)

Sposób działania


Indywidualne ustawienie zaworu Veramax jest wykonywane za pomocą klucza sześciokątnego przez obrót do wyliczonej wartości. Wielkość przepływu jest ustawiana przez obracanie wrzeciona na zaworze regulacyjnym. Związek pomiędzy ilością obrotów a przepływem może być odczytany z nomogramu przepływu.

Powrót z grzejnika może być odcięty przez obrót wrzeciona zaworu Veramax do pozycji zamkniętej za pomocą klucza sześciokątnego. Ustawienie wstępne zaworu jest wtedy tracone. Zawory Veramax są dostarczane w pozycji pełnego otwarcia.


Wymiary i oznaczenia katalogowe



Rys. 1 Zawór kompaktowy kątowy (v2430)

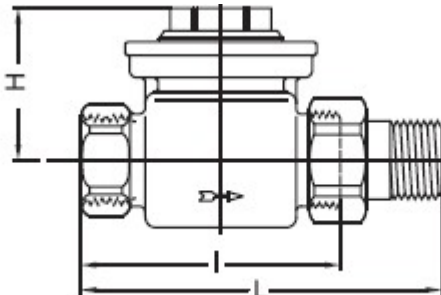

Rys. 2 Zawór kątowy (V2440E)

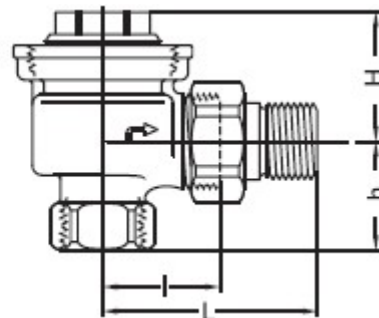

Rys. 3 Zawór prosty (V2440D)

Typ	R	DN	k _{vs}	Wymiary				Nr katalogowy
				L	I	H	h	
Kątowy	1/2"	15	5,0	58	29	30	26	V2430E0015
Kątowy	1/2"	15	7,0	60	32	38	30	V2440E0015
Kątowy	3/4"	20	7,0	67	36	38	34	V2440E0020
Kątowy	1"	25	7,0	74	42	39	38	V2440E0025
Prosty	1/2"	15	5,0	96	68	46	-	V2440D0015
Prosty	3/4"	20	5,0	105	74	46	-	V2440D0020
Prosty	1"	25	5,0	122	90	47	-	V2440D0025

UWAGA: Wszystkie wymiary w mm

Akcesoria

Złączka do rur miedzianych i stalowych



3/8" x 10 mm	FIG3/8CS10
3/8" x 12 mm	FIG3/8CS12
1/2" x 10 mm	FIG1/2CS10
1/2" x 12 mm	FIG1/2CS12
1/2" x 14 mm	FIG1/2CS14
1/2" x 15 mm	FIG1/2CS15
1/2" x 16 mm	FIG1/2CS16
3/4" x 18 mm	FIG3/4CS18
3/4" x 22 mm	FIG3/4CS22

UWAGA: Dla rur miedzianych i stalowych miękkich ze ścianką o gr. 1 mm należy zastosować tulejkę usztywniającą. Maks. temp. pracy 120°C; maks. ciśnienie robocze 10 bar.

Złączka (1 szt.) z pierścieniem pomocniczym do rur miedzianych i stalowych



3/8" x 12 mm	FIG3/8CSS12
1/2" x 12 mm	FIG1/2CSS12
1/2" x 14 mm	FIG1/2CSS14
1/2" x 15 mm	FIG1/2CSS15
1/2" x 16 mm	FIG1/2CSS16
1/2" x 18 mm	FIG1/2CSS18
3/4" x 18 mm	FIG3/4CSS18

UWAGA: Pierścienie pomocnicze muszą być użyte do rur wykonanych z miękkiej stali i miedzi (grubość ścianki 1 mm). Maks. temp. pracy 120°C; maks. ciśnienie robocze 10 bar.

Złączka (1 szt.) z pierścieniem pomocniczym do rur wielowarstwowych



1/2" x 16 mm FIG1/2M16X2

UWAGA: Maks. temp. pracy 90°C; maks. ciśnienie robocze 10 bar.

Śrubunek standardowy



do zaworów 1/2" VA5201A015
do zaworów 3/4" VA5201A020

Śrubunek wydłużony (do skracania)



1/2" x 76 mm (dla DN15) VA5204B015
ok. 65 mm gwint
3/4" x 70 mm (dla DN20) VA5204B020
ok. 60 mm gwint

Kapturek




do zaworów 1/2" VA2202A015
do zaworów 3/4" VA2202A020

Uszczelka kapturka




do zaworów 1/2" VA5090A015
do zaworów 3/4" VA5090A020

Nomogram przepływu dla zaworu kompaktowego kąтового (V2430E) i prostego (V2440D)

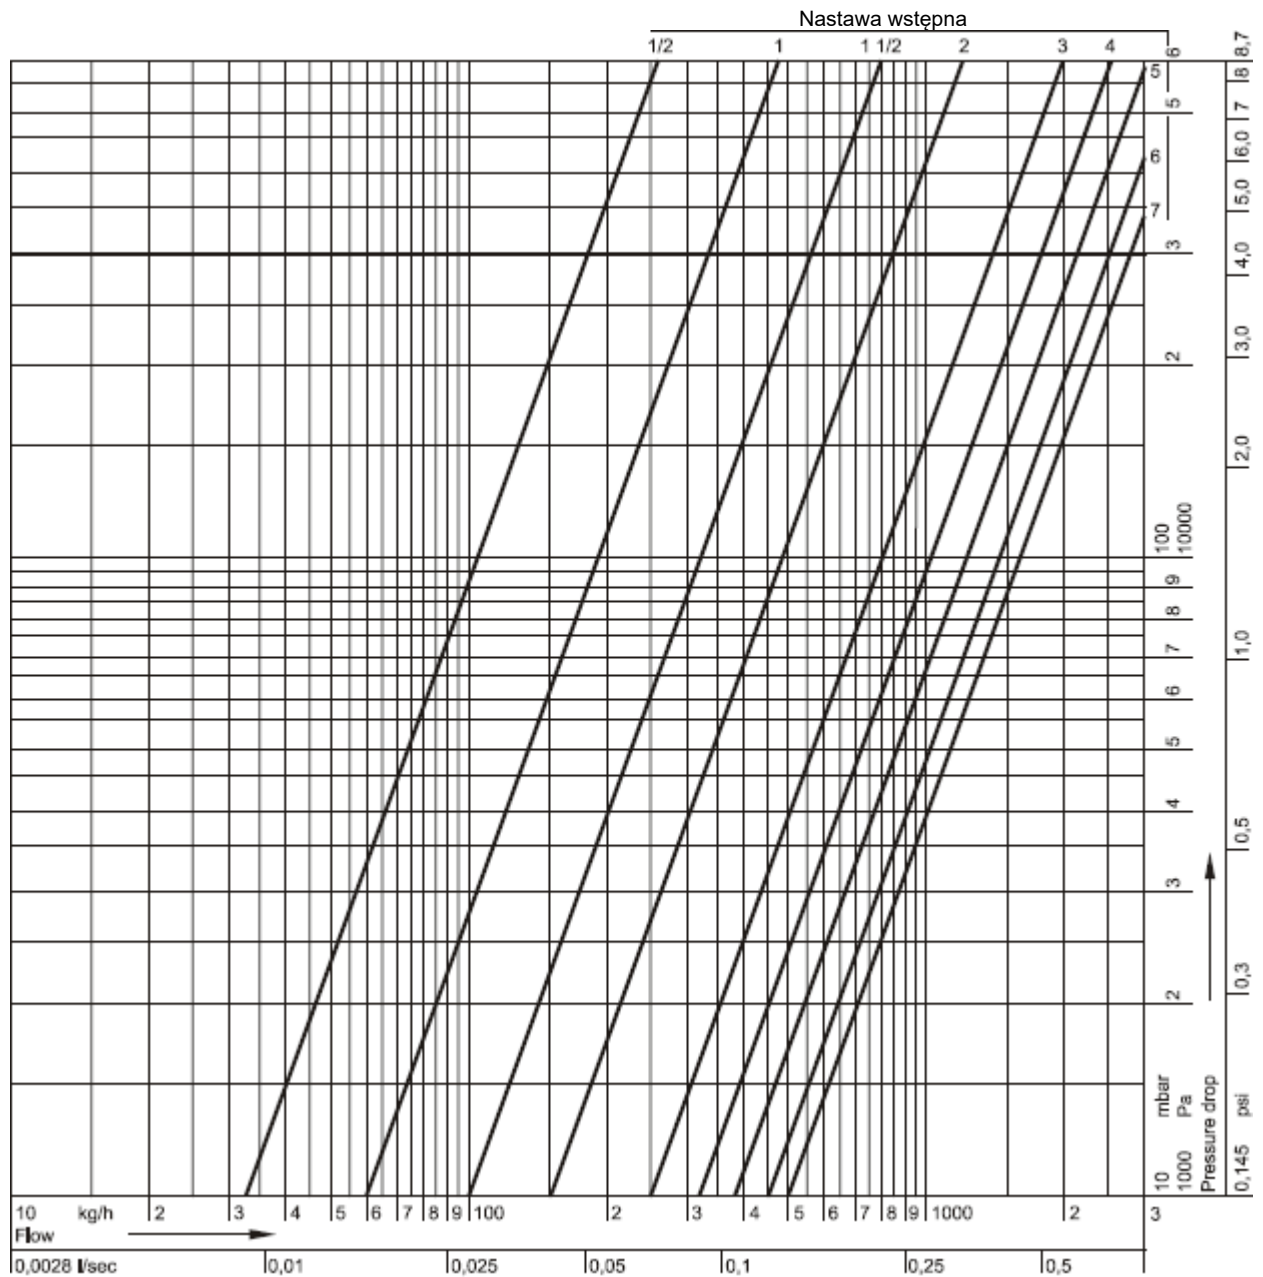

Nastawa w obrotach	1/2	1	1.5	2	3	4	5	6	7 = otwarty
Wartość kv	0,32	0,60	1,00	1,50	2,50	3,20	3,80	4,50	$k_{vs} = 5,00$

Nomogram przepływu dla zaworu kąтового (V2440E)

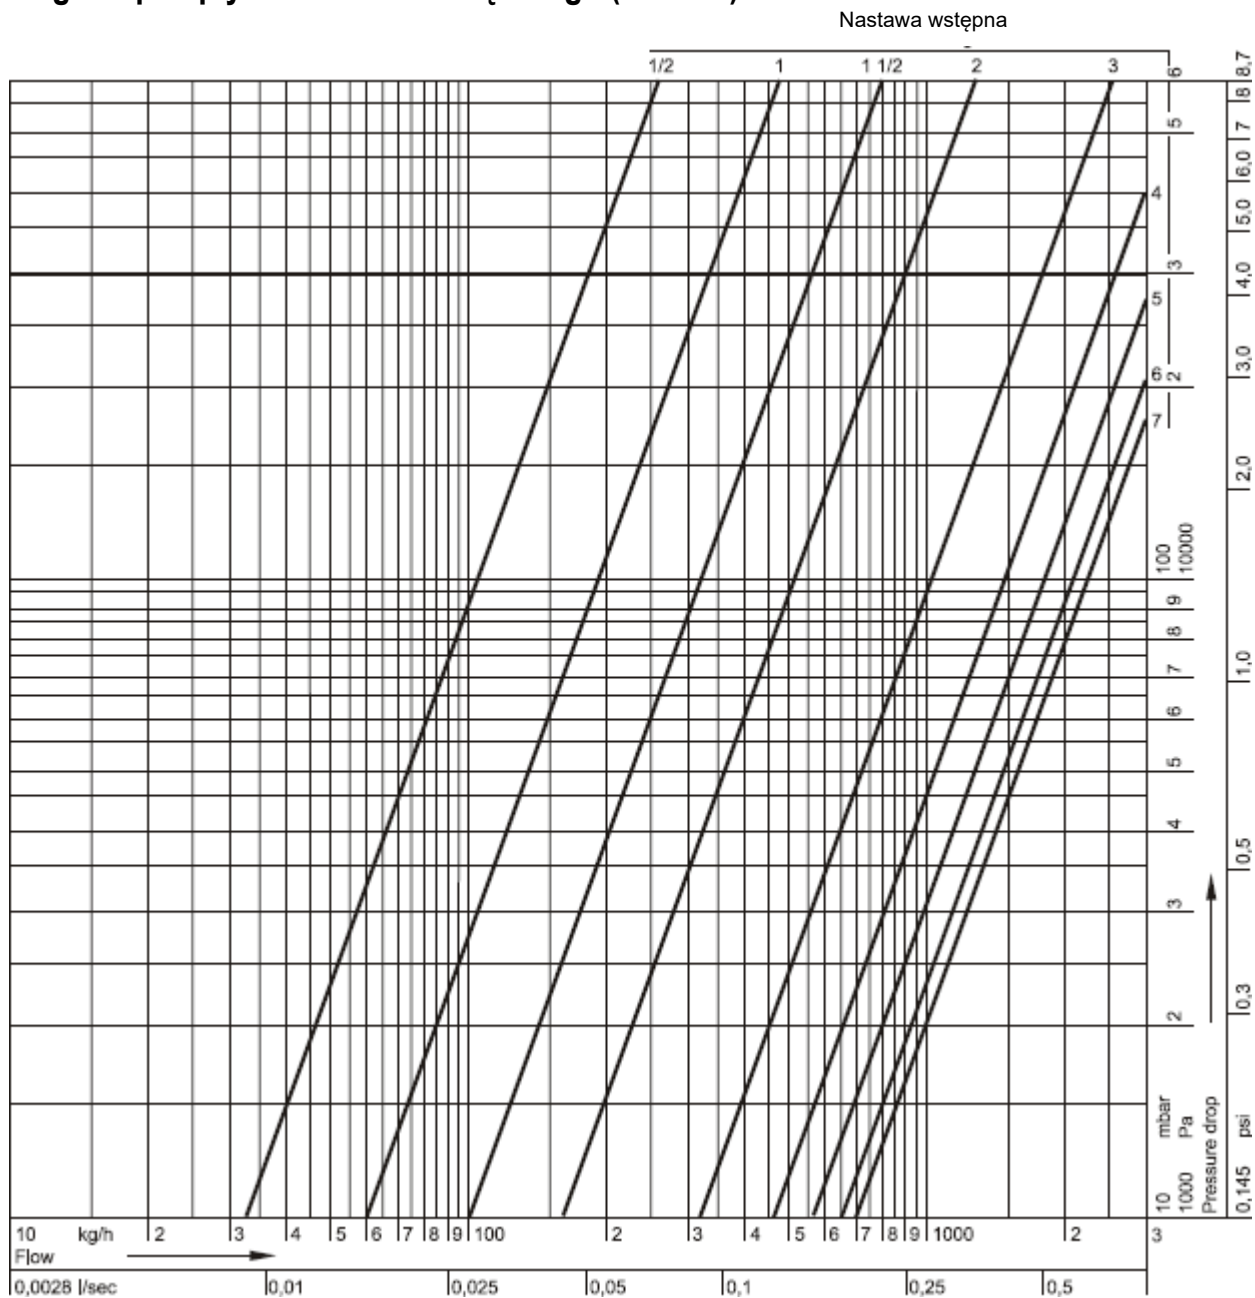

Nastawa w obrotach	1/2	1	1.5	2	3	4	5	6	7 = otwarty
Wartość kv	0,32	0,60	1,00	1,60	3,20	4,50	5,60	6,50	$k_{vs} = 7,00$



www.resideo.com

Ademco Sp.z.o.o.
 ul. Domaniewska 39
 02-672
 Warszawa
pomoc.technicznaecc@resideo.com
eo.com
homecomfort.resideo.com

© 2020 Resideo Technologies, Inc. wszelkie prawa zastrzeżone. Znak towarowy Honeywell Home jest używany na licencji firmy Honeywell International Inc. Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone przez Resideo Technologies, Inc. i spółki stowarzyszone.