

CAMIR-8Ezs

Sensore di movimento wireless
con telecamera a colori per Evohome Security

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

- Esclusiva tecnologia wireless bidirezionale sicura brevettata a 868 MHz Honeywell; maggiore portata (1000 m) e maggiore autonomia della batteria.
- Protezione di aree estese della casa, con portata di rilevamento pari a 11 x 12 m.
- La funzionalità di verifica video senza fili, che consente di visualizzare lo stato della situazione in caso di attivazione di un allarme.
- Immagini a colori in alta o bassa risoluzione.
- LED di illuminazione bianco integrato. Consente di scattare fotografie anche nell'oscurità più totale.
- Funzione di immunità agli animali con sensibilità regolabile.
- Modalità test di camminamento.
- Sensore allarme di temperatura integrato (54° C).
- Installazione semplice e rapida, con componenti pronti all'uso immediato e installazione senza viti.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lingue supportate - GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese

- Colore: bianco
- Frequenza: 868 MHz
- Opzione montaggio a parete: Sì
- Portata di ricezione wireless: 1000 m (in campo aperto)
- Campo di rilevamento: 11 x 12 m
- Modalità test di camminamento: Attivazione dopo 10 minuti dalla chiusura del coperchio
- Protezione anti manomissione su coperchio anteriore e posteriore
- Durata della batteria: 4 anni
- LED indicatore di batteria scarica - No

CONTENUTO DEL KIT

- 1 sensore di movimento senza fili con telecamera a colori completo di batterie e linguetta di isolamento batterie
- 1 guida rapida all'installazione
- 1 dichiarazione di conformità CE
- 2 cuscinetti adesivi

INSTALLAZIONE

- Riservato all'uso in ambienti interni.
- Montaggio a parete/soffitto/angolo.
- Cuscinetti adesivi, con possibilità di montaggio a vite opzionale.

CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI

Temperatura:
Funzionamento: Da - 10°C a +55°C
Stoccaggio: -20°C a +70°C
Dimensioni: 55 x 121 x 64 mm (AxLxP)
Peso prodotto: 170 g (batteria esclusa)

ALIMENTAZIONE

2 batterie CR123 al litio

PRESTAZIONI

Interfaccia allarmi:

Frequenza operativa RF: 868 MHz
Portata RF: 1000 m
(in campo aperto)
Rilevamento allarme di temperatura: >54°C

Telecamera:

Impostazioni: In base al pannello
Angolo di visual: 90° orizzontale della telecamera
Risoluzione immagine a colori: 640 x 320 pixel
320 x 176 pixel
Visione notturna: Sì (con un LED bianco)

Funzione fotografica : Mediante rilevamento con sensore PIR integrato o on-demand

Storage interno per immagini : Solo per l'ultima serie di immagini scattate

Funzione fotografica: Mediante rilevamento con sensore PIR integrato o on-demand

Storage interno per immagini : Solo per l'ultima serie di immagini scattate

Rilevamento PIR:

Immunità agli animali :

36 kg

Compensazione di temperature :

Compensazione di temperatura bidirezionale

DATI DI IMBALLAGGIO

PRODOTTO SINGOLO


Codice EAN: 5004100969446
 Peso: 202 g circa
 Dimensioni confezione: 215 x 150 x 80 mm

CONFEZIONE STANDARD


Quantità: 3

Detection patterns and camera angles:

Top View

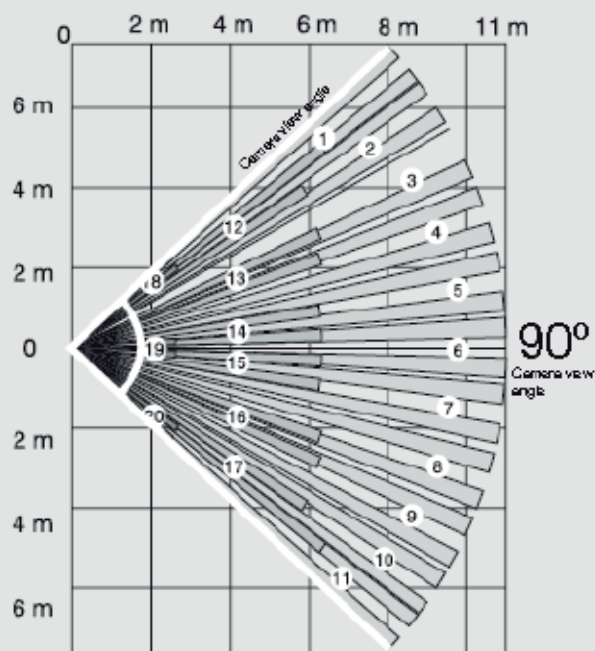

Side View

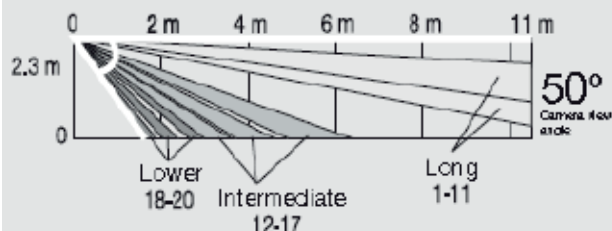

Honeywell Srl

Environmental & Energy Solutions
 Via Philips, 12
 20900 – Monza (MB) - Italy
 Tel: 039 2165 1
<http://www.honeywell.it/home>

Prodotto per conto di Honeywell Technologies Sàrl,
 Environmental & Energy Solution Division, Rolle, Z.A.
 La Pièce 16, Svizzera, da rappresentanti autorizzati Honeywell GmbH
IT0H-32319434-005A R0416
 Soggetto a modifiche senza preavviso
 © 2016 Honeywell GmbH