


# T4360 / 6360

TERMOSTAT

## KARTA KATALOGOWA

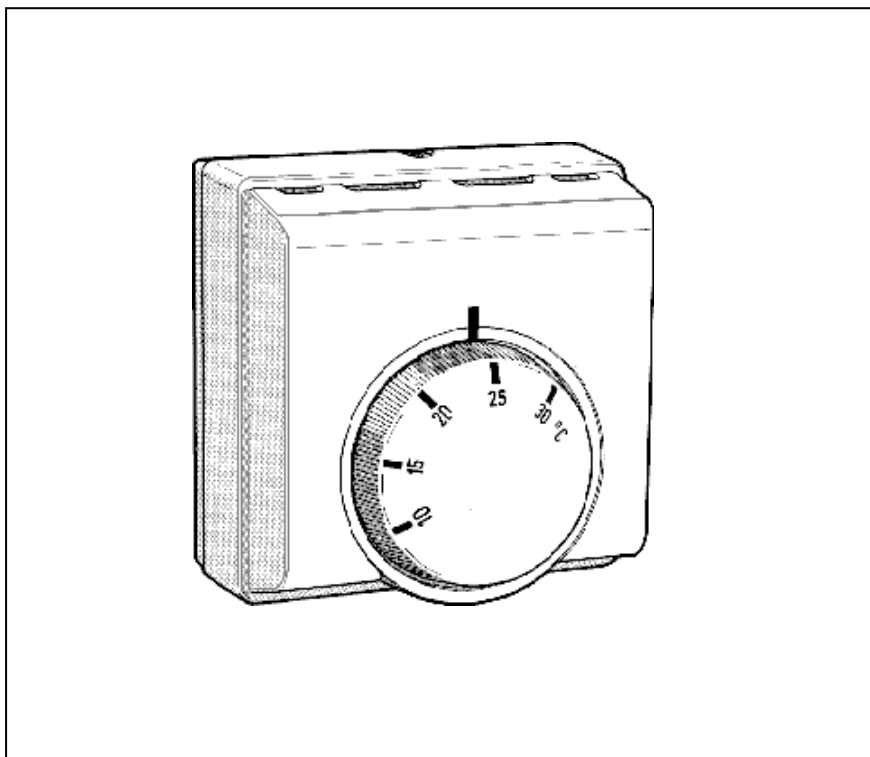

Rys. 1 Termostaty pomieszczeniowe T4360 / 6360

## ZASTOSOWANIE

Termostaty serii T4360 / 6360 stosuje się do regulacji temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie pracą kotła, zaworami strefowymi, pompami cyrkulacyjnymi lub grzejnikami elektrycznymi.

Termostaty serii T6360 mogą być również stosowane do sterowania pracą wentylatorów i klimakonwektorów.

## WLASCIWOSCI

- Dokładne utrzymywanie temperatury na wymaganym poziomie.
- Możliwość stosowania do ogrzewania lub chłodzenia.
- Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed zamrożeniem czynnika.
- Posiada wbudowany rezystor, podwyższający jakość sterowania (działanie wyprzedzające).
- Posiada ręczne przełączniki do wyłączania działania, zmiany trybu pracy: grzanie / chłodzenie lub lato / zima.
- Nowoczesna stylizacja, montaż nacienny lub w standardowej puszcze.
- Wygodne podejścia do kabli i duże zaciski.

## DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur: 10...30°C / 0...20°C dla T4360A1017

Parametry zestyków:

T4360A: SPST 10(3)A  
 T4360B: SPST 16 A  
 T4360D: SPST 6 (2)A  
 T6360A,B,C: SPDT 10(3)A, 6(2)A  
 SPST zestyk zwierny  
 SPDT zestyk zwierny - rozwierny

Napięcie nom: 220...240V, 50...60Hz

Strefa histerezy: 0,8K (mechaniczna), 0,5K (termiczna)

Stopień ochrony: IP 30

Wymiary: 83 x 83 x 40

Montaż: na tynku lub w puszcze podtynkowej


## AKCESORIA UZUPELNIAJACE

- Ograniczniki zakresu limitujace wartosc temp. zadanej
- Pokrywa zabezpieczajaca, uniemozliwiajaca zmiane nastawy temperatury
- Dodatkowa plytka ulatwiajaca montaz termostatu na scianie
- Podstawa montazowa rozszerzajaca mozliwosci funkcjonalne termostatu

WLASNOSCI	T4360	T4360	T4360	T4360	T4360	T4360	T6360	T6360	T6360	T6360	T6360	T6360
	A1017	B1007	B1031	D1003	D1011	E1000	A1012	A1079	B1002	B1010	C1000	C1018
Dzialanie wyprzedzajace							X				X	X
Zestyk przelaczajacy SPDT								X	X	X	X	X
Lampka sygnalizacyjna			X		X		X				X	X
Zestyk wlacz/wylacz												X
Przelacznik grzanie/chlodzenie					X	X						
Przekaznik 16A		X	X									
Termostat przeciwwamrozeniowy	X											
Pokrywa zabezpieczajaca	X											
Nocne obnizenie temperatury						X						


UWAGA: Wersje termostatu oznaczone kolorem szarym sa dostepne bezposrednio z magazynu RESIDEO'a

## WYMIARY

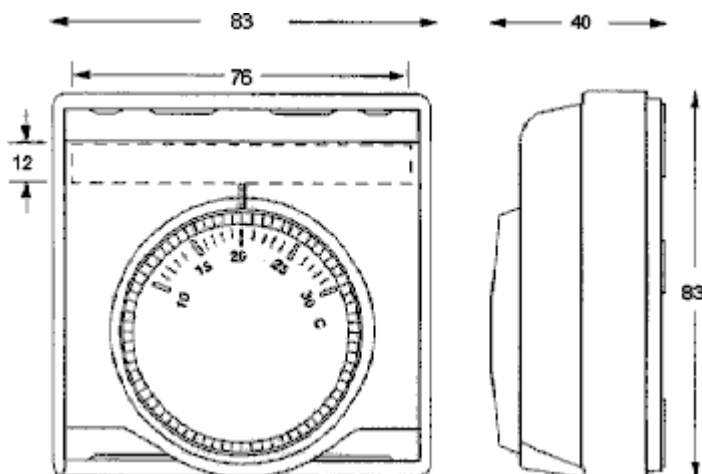


# SCHEMATY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH


T4360A

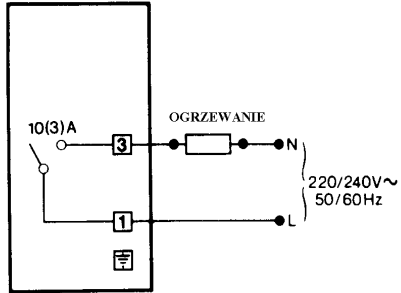


T6360A

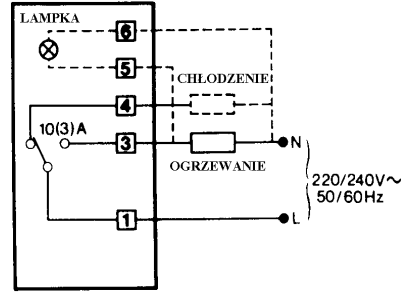


T4360B

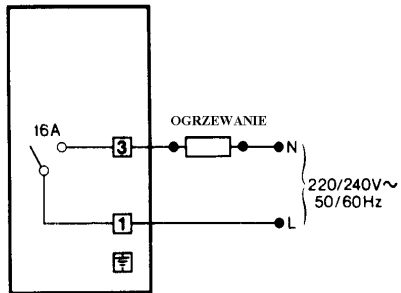


T6360B

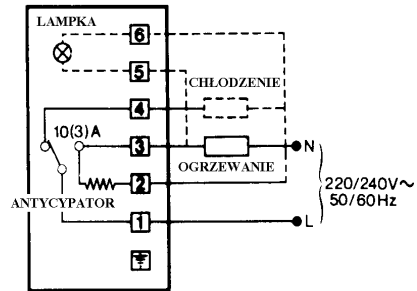


T4360C

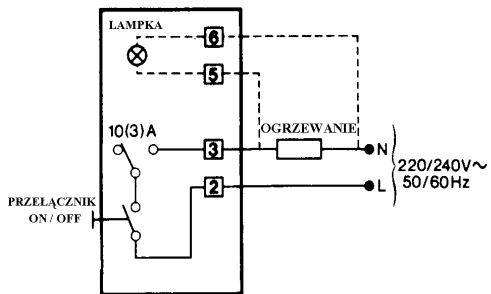


T6360C

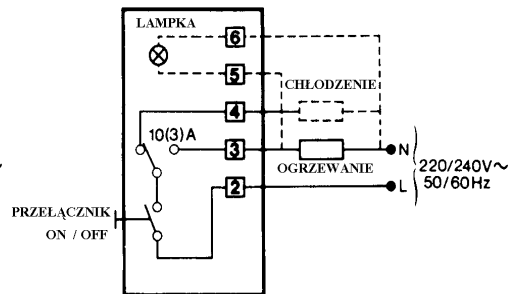

T4360D

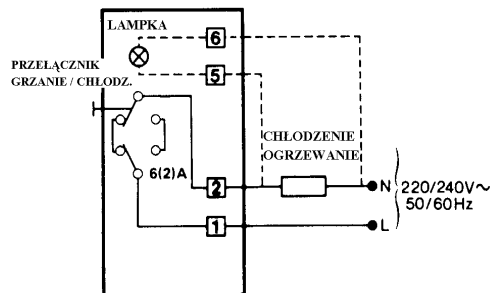

T4360E

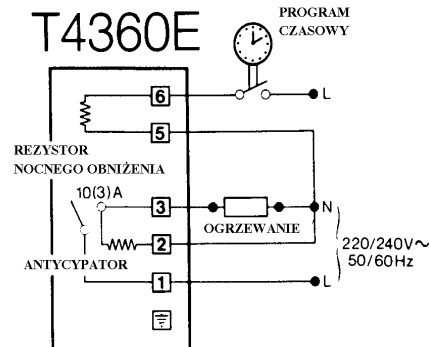



Ademco Sp.z.o.o.  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa  
[automatykadowow@honeywellhome.com](mailto:automatykadowow@honeywellhome.com)

@2020 Resideo Technologies, Inc.  
All rights reserved.  
This product is manufactured by  
Resideo Technologies, Inc and its  
affiliates.

© 2020 Resideo Technologies, Inc. wszelkie  
prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument  
zawiera informacje zastrzeżone przez  
Resideo Technologies, Inc. i spółki  
stowarzyszone.